


ISI YALITIMSIZ GEZMEYEN TERAS ÇATI DİK İNİŞLİ SÜZGEÇ DETAYI

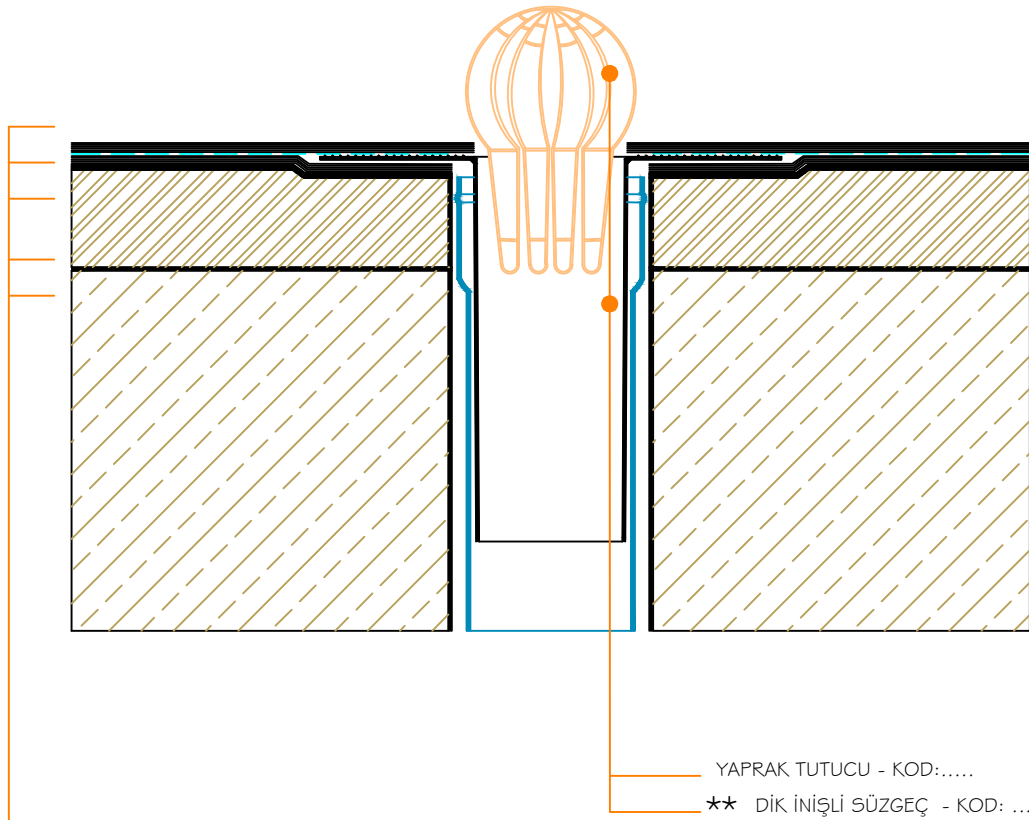

- * BTM SEAL ALFAHİBRİT LİKİT SU YALITIMI
- NANWOOVENKEÇE (50 gr/m2)
- * BTM SEAL ALFAHİBRİT LİKİT SU YALITIMI
- EĞİM BETONU
- STATİK BETONU

* BTM SEAL ALFAHİBRİT Likit membran cinsleri için BTM A.Ş.'ne danışınız.

** TS 11758 -2 UYGULAMA ESASLARINA GÖRE KULLANILACAK BORULAR VE SÜZGEÇLERİN ÇAPLARI ϕ 100 DEN AZ OLMAMALIDIR.

Ölçeksizdir